OKNOPLAST
Europas Fensterexperten

BIS ZU 22% MEHR LICHT*

* Durchschnittswert an zusätzlichem Tageslicht, das bei GRANDE CLASSIC im Vergleich zu herkömmlichen Kunststofffenstern mit Stulppartie durch das Glas nach innen gelangt.

GRANDE CLASSIC

Herkömmliches Fenster

GRANDE CLASSIC

EINFACH MEHR LICHT
BEI IHNEN ZUHAUSE

Das Fenster GRANDE CLASSIC sorgt durch hohe Energieeffizienz, schmale Rahmen und große Glasflächen für bis zu 22%* mehr Licht bei Ihnen zuhause. Natürliches Sonnenlicht trägt aktiv zu einem höheren Wohlbefinden bei und schont zudem Ihr Portemonnaie.

* Durchschnittswert an zusätzlichem Tageslicht, das bei GRANDE CLASSIC im Vergleich zu herkömmlichen Kunststofffenstern mit Stulppartie durch das Glas nach innen gelangt.

IHRE VORTEILE MIT

GRANDE CLASSIC

GESUNDHEIT & WOHLBEFINDEN

Schmale Rahmen und größere Glasflächen sorgen für bis zu 22%* mehr Tageslichteinfall

- Mehr Wohlbefinden und Gemütlichkeit
- Positive Auswirkung auf Ihre Gesundheit

ZUHAUSE SICHER FÜHLEN

Verschiedene Sicherheitsklassen, auch zertifiziert, für individuelle Ansprüche wählbar

- Hohe Basissicherheit bereits in der Grundausstattung
- Erhöhte Sicherheit in unterschiedlichen Widerstandsklassen
- vom ift Rosenheim RC 2 / RC 2N zertifiziert nach DIN EN 1627
- Einbrecher haben wenig Chancen

INDIVIDUELL & ZEITLOS

Zeitlos modernes und geradliniges Design, ausschließlich bei Oknoplast Fachhändlern erhältlich

- Design passt zu jeder Wohnraumgestaltung
- Ein Fenster für individuelle Ansprüche
- Zentral platzierter Griff bei zweiflügeligen Fenstern ohne Mittelpfosten wählbar

ERSPARNIS & NACHHALTIGKEIT

Stärkere Nutzung des Tageslichts und der natürlichen Wärme verringern Ihre Nebenkosten spürbar

- Geringere Nebenkosten
- Nachhaltig und gut für die Umwelt

10 JAHRE GARANTIE

Hohe Stabilität und Langlebigkeit durch RAL-Güteklasse A Markenprofil und patentierte Statiklösung

- Garantierte Sicherheit über einen langen Zeitraum
- Langlebigkeit durch zahlreiche Dauerfunktionstests bewiesen

FUNKTIONAL & KOMFORTABEL

Umfangreiche Basisausstattung wie Fehlbedienungssperre (Kippen und Drehen gleichzeitig nicht möglich) und Zuschlagsicherung in Kippstellung bei Zugluft

- Einfache Bedienung
- Vielfältige Funktionen

TECHNISCHE DETAILS.

1. SCHLANKES PROFIL

Die schlanken Profilansichten sorgen für sichtbar größere Glasflächen im Vergleich zu herkömmlichen Kunststofffenstern. Dadurch gelangt bis zu 22 %* mehr Licht in Ihr Zuhause.

2. ENERGIEERSPARNIS

Ein Mehr an natürlichem Licht und natürlicher Wärme tragen zu einem spürbar geringeren Energieverbrauch bei. Der Wärmedurchgangskoeffizient des gesamten Fensters Uw ist bis auf 0,83 W/m²K reduzierbar.

3. SICHERHEIT

Bereits in der Grundsicherung profitieren Sie von zwei Sicherheitsschließteilen je Flügel. Erhöhte, auch zertifizierte Sicherheitsklassen möglich.



4. LANGLEBIGKEIT

Das 6-Kammer Qualitätsprofil der RAL-Güteklasse A aus dem Hause VEKA ist dank einer patentierten Statiklösung von Oknoplast äußerst stabil und langlebig.

5. KLASSISCHES DESIGN

Mit seinem klassischen und schlichten Design harmoniert Grande Classic ideal mit den Trends moderner Gebäudegestaltung. Beim zweiflügeligen Stulpfenster ohne Mittelpfosten haben wir den Griff zentral auf der Stulppartie platziert – für eine optimale Symmetrie in Ihrem Zuhause.

6. FUNKTIONALITÄT

Umfangreiche Basisausstattung wie Fehlbedienungssperre, Flügelheber, Zuschlag-sicherung in Kippstellung und Spaltlüftung bedeutet für Sie ein Maximum an Komfort.

U-WERT TABELLE

System	U_f	Abstandhalter	U_g				
			0,3	0,5	0,6	0,7	1,0
Grande Classic	1,3	Alu		0,90	0,97	1,04	1,26
		Warmatec		0,83	0,90	0,97	1,19

Wärmedurchgangskoeffizient Uw nach DIN EN 10077 1-flg. Fenster 1230 mm x 1480 mm
U_f (f = frame/Rahmen): U-Wert des Rahmens, U_g (g = glazing/Glas): U-Wert der Verglasung, U_w (w = window/Fenster): U-Wert des gesamten Fensters

*Durchschnittswert an zusätzlichem Tageslicht, das bei Grande Classic im Vergleich zu herkömmlichen Kunststofffenstern mit Stulppartie durch das Glas nach innen gelangt.

SYMMETRIE IN PERFEKTION:

Zentral platzierter Griff auf der schmalen Stulppartie.

WÄRMEDURCHGANGS-KOEFFIZIENT
Uw = 0,83 W/(m²K)**

SCHALLDÄMMMASS
Rw = 37 dB**

** Für ein Referenzfenster mit Isolierglaspaket Ug = 0,5 W/(m²K) und warmer Kante „Warmatec" als Glasrandverbund.

Smart
OKNOPLAST

GRANDE CLASSIC

UMFANGREICHES ZUBEHÖR BEREITS IN DER STANDARDAUSSTATTUNG:

- Zwei Sicherheitsschließteile mit Pilzkopfzapfen: Optimale Sicherung gegen Aufhebeln des Fensters
- Fehlbedienungssperre: Kein gleichzeitiges Drehen und Kippen mehr möglich
- Flügelheber: Für ein problemloses und bequemes Schließen des Fensters
- Zuschlagsicherung in Kippstellung: Kein Zuschlagen des Fensters bei Zugluft mehr
- Spaltlüftung: Verschiedene Öffnungswinkel beim Kippen einstellbar
- Modernes, schlankes Design für mehr Tageslichteinfall

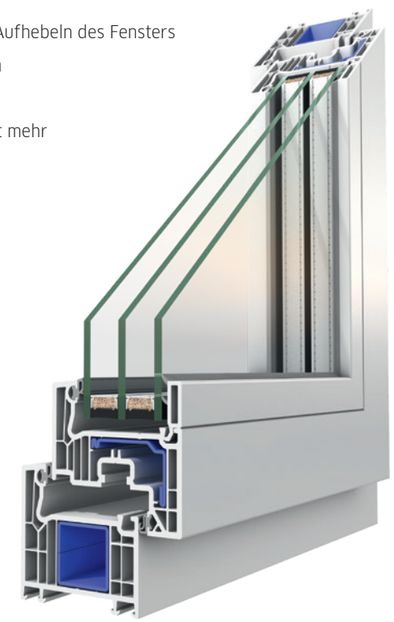

FENSTERPROFIL:

- 6-Kammer Qualitäts-Markenprofil der RAL-Güteklasse A vom deutschen Weltmarktführer Veka
- Einbautiefe: 70 mm

FENSTERGRIFF:

- OKNOPLAST dESIGN+

ISOLIERGLAS:

- Dreifachverglasung für einen Uw-Wert bis 0,83 W/m²K
- Standard: Zweifachverglasung für einen Uw-Wert bis 1,26 W/m²K

AUSSTATTUNG.

ISOLIERGLASSCHEIBEN

Die Isolierglasscheiben in OKNOPLAST Fenstern werden mit modernen emissionsarmen Beschichtungen überzogen, die die Wärmedämmung erhöhen. In Glaspaketen mit erhöhter Bruchfestigkeit wird vorgespanntes Glas verwendet. Die eigene Isolierglasproduktion sowie der Einsatz moderner Kontroll-Scanner ermöglichen eine höchst präzise Überprüfung der Materialien und die Beseitigung von sogar kleinsten Glasdefekten oder -verschmutzungen. In unserem Angebot finden Sie ein breites Sortiment an Isolierglaspaketen mit zahlreichen Funktions- und Ornamentgläsern, die Sie passend zu jedem Anforderungsbereich und zu jeder Raumgestaltung wählen können.

BESCHLÄGE

Aufgrund einzigartiger Lösungen ermöglichen die Beschläge bei OKNOPLAST eine leichtere Bedienung von Fenster- und Terrassenflügeln. Sie garantieren mehr Sicherheit und gewährleisten Ihnen einen langjährigen Benutzerkomfort.
Ein erhöhtes Sicherheitsniveau beim Beschlag mit zusätzlichen einbruchhemmenden Pilzkopfzapfen und Sicherheitsschließteilen optional mit den Paketen „WinGuard Plus“ und „WinGuard Premium“ möglich.

FENSTERDICHTUNGEN

Fensterdichtungen bei OKNOPLAST stehen Ihnen in drei, an die Fensterfarben angepassten Farbtönen zur Verfügung: grau, braun und schwarz. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Wetterbeständigkeit aus, d.h. sie können Feuchtigkeit, Wasserdampf sowie UV-Strahlung standhalten und sind dadurch langlebiger.

ZUBEHÖR.

WIN STEP

Es handelt sich um eine niedrige Balkontürschwelle mit einer Höhe von nur 2 cm. Sie erleichtert das Heraus- und Hereingehen zwischen Innenraum und Balkon oder Terrasse.



WARMATEC

Warmatec bezeichnet unseren Kunststoff-Glasrandverbund, die sogenannte „Warme Kante”, die gleichzeitig als Abstandhalter zwischen den einzelnen Scheiben einer Mehrfach-Verglasung dient.
Der Glasrandverbund wird aus zwei Materialien hergestellt: der untere Teil aus Edelstahl, der obere aus Kunststoff mit einem niedrigen Wärmedurchgangskoeffizienten.
Diese Lösung verringert das Entstehen einer Wärmebrücke an den Kontaktpunkten des Glases mit dem Fensterrahmen und senkt somit den Wärmedurchgangskoeffizient U_w für das ganze Fenster.
Warmatec kann für alle OKNOPLAST-Fenstersysteme angewendet werden. Wie die Fensterdichtungen auch, ist er in drei Farbtönen verfügbar: schwarz, braun und grau.

FENSTERGRIFFE.

Der moderne Fenstergriff dESIGN+ wurde in Kooperation mit dem angesehenen Designstudio KISKA entworfen und ist ausschließlich bei OKNOPLAST erhältlich. Die Form des Griffs hat einen modernen, minimalistischen Charakter.
Dieser Fenstergriff ist robust und bequem für Sie als Benutzer. Dank seinen Universalfarbtönen fügt er sich harmonisch sowohl in moderne als auch in traditionelle Innenräume ein. Der Griff ist auch als abschließbare Version mit Schlüssel erhältlich.

OKNOPLAST dESIGN+

weiß | silber F1 | graphit F9 | braun | gold F3 | gold F4

OKNOPLAST dESIGN+ ABSCHLIESSBAR

weiß | silber F1 | graphit F9 | braun | gold F3 | gold F4

SZR-Sprossen
(Scheibenzwischenraum)

aufgeklebte Sprossen

SPROSSEN

Sprossen* stehen als SZR-Sprossen im Scheibenzwischenraum oder als aufgeklebte Variante zur Verfügung. Sie sind in unterschiedlichen Breiten und Farbtönen verfügbar. Dadurch können sie an jede Raum- und Gebäudegestaltung angepasst werden und verleihen dem Raum von innen und der Gebäudefassade von außen ein einzigartiges und ästhetisches Erscheinungsbild.

* Sprossen – Dekorationsleisten, die Fensterscheiben optisch in mehrere Teile aufteilen.

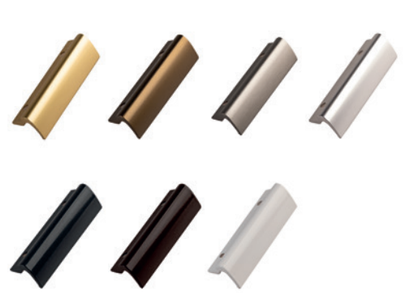

WIN CLICK

Das Win Click System erleichtert Ihnen das Zuziehen einer Balkontür von außen. Es besteht aus dem sogenannten Schnäpper, einem Teil des Beschlages, damit die Balkontür einrastet, und einem eleganten und ergonomischen Ziehgriff, der außen am Flügel befestigt ist.
Der Handlauf wird aus Aluminium, in einer lackierten, anodisierten oder INOX-Version hergestellt.
Zur Verfügung steht er in folgenden Farbtönen: silber (F1), hellgold (F3), gold (F4), weiß (RAL 9016), anthrazit (RAL 7016), braun (RAL 8017), INOX gebürstet sowie schwarz-matt anodisiert (F9005).

FARBEN.

Neben Weiß als Standardprofilfarbe können Sie aus über 50 verschiedenen Farbfolierungen wählen.
Eine Auswahl der gängigsten Folierungen finden Sie hier.

brilliantweiß | silbergrau | basaltgrau | anthrazitgrau | aluminium gebürstet | betongrau Dekor

quarz platin | alux DB 703 | tannengrün | braun | schwarz matt | sheffield oak

winchester | golden oak | nussbaum | woodec turner oak malt

Ihr Oknoplast-Fachhändler zeigt Ihnen gerne das umfangreiche Farbprogramm für Ihr individuell konfiguriertes Fenster.

UNABHÄNGIG GEPRÜFT.

ZERTIFIKATE UND GARANTIEN

Neben unseren unternehmenseigenen Kontrollmaßnahmen lassen wir unser Unternehmen und unsere Produkte in regelmäßigen Abständen auch von unabhängigen Instituten wie dem ift Rosenheim prüfen und zertifizieren. Wir sind zudem offizielles Mitglied beim ift Rosenheim und im Bundesverband Flachglas (BF).

10 JAHRE OKNOPLAST GARANTIE

IN DEUTSCHLAND RC2 ZERTIFIZIERT

Unsere Fenster sind offiziell in den Widerstandsklassen RC 2 und RC 2 N geprüft, zertifiziert und entsprechend im polizeilichen Herstellerverzeichnis für einbruchhemmende Fenster gelistet. Die CE-Kennzeichnung führten wir als erstes Unternehmen der Branche bereits vor der Pflichtkennzeichnung ein.

Das alles lässt uns mit ruhigem Gewissen bis zu 10 Jahre Garantie auf unsere Produkte geben.
Registrieren Sie dazu einfach Ihre Produkte unter www.garantie.oknoplast.de

IFT-QUALITÄT SILBER
ZERTIFIZIERTE IFT-PRODUKTQUALITÄT

IFT ROSENHEIM
MITGLIEDSCHAFT, FREMDÜBERWACHUNG UND ZERTIFIZIERUNGEN

CEKAL
REGELMÄSSIGE ZERTIFIZERUNG UNSERES ISOLIERGLASES

BRITISH STANDARD INSTITUTION (BSI)
QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM
ISO 9001:2008

CE-KENNZEICHNUNG
EUROPÄISCHE RICHTLINIEN

KEINBRUCH – Benannt im polizeilichen Herstellerverzeichnis für geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Produkte.

K-EINBRUCH
MITGLIED IM K-EINBRUCH NETZWERK

Mit freundlicher Empfehlung von Ihrem Oknoplast-Fachhändler:

Stand: 06-2021

OKNOPLAST
Europas Fensterexperten

www.oknoplast.de